


HiP 安全阀

出厂设定压力的安全阀

安全阀使用压力范围从 1,500Psi-60,000Psi(10.3-414MPa),316 不锈钢阀体，进口接头为可拆卸阀座，标配接管 9/16"高压接口(HF9),可接转换接头变换为其他规格接口；出口接口 1/2"NPT 内螺纹。用 Viton 材质 密封最大使用温度可达 177°C,安全阀最大流量以水为标的介质，表格中单位为升/分钟。

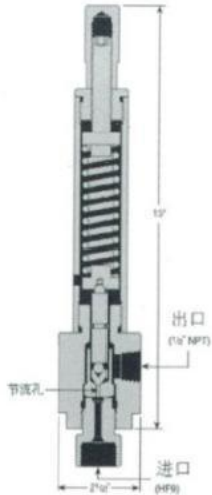

压力等级	节流口(英寸)	介质	型号	最大流量(升/分钟)
1,500-2,999Psi (10.3-20.6MPa)	1/4	气体或液体	402633-03	49.2
3,000-10,999Psi (20.6-75.8MPa)	1/4	气体或液体	402633-10	94.6
11,000-20,999Psi (75.8-144.8MPa)	3/16	气体或液体	402633-20	75.7
21,000-30,000Psi (144.8-206.8MPa)	1/8	气体或液体	402633-30	37.8
30,001-45,000Psi (206.8-310.3MPa)	7/64	气体或液体	402633-45	37.8
45,001-60,000Psi (310.3-413.7MPa)	3/32	气体或液体	402633-60	30.2

现场可调压力的安全阀

可调压力安全阀调节范围广，316 不锈钢阀体，标配 EPDM 密封材质，Teflon,Nylon 密封材质可选；进口接头为可拆卸阀座，适用于气体和液体介质。

压力调节范围	安全阀型号	进口形式	出口形式	节流口(英寸)	Cv 值
1,000 to 10,000Psi (6.9-69MPa)	HIP-10RV	1/4"NPT	1/4"NPT	0.070	0.12
10,000 to 20,000Psi (69-138MPa)	HIP-20RV	HF4	1/4"NPT	0.070	0.12

